

HOME SOLUTIONS FOR LIVING

ELE-MART HOME LIFT




ELE-MART


ลักษณะการติดตั้ง

Diverse location layout


บริเวณบันได

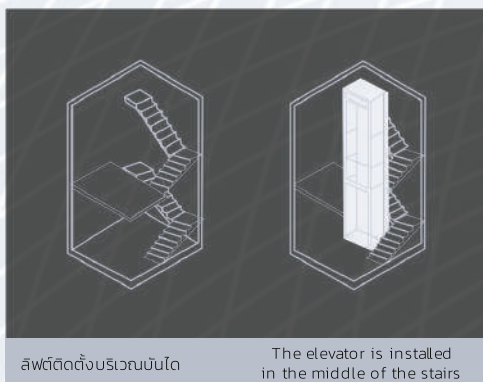


บริเวณระเบียง

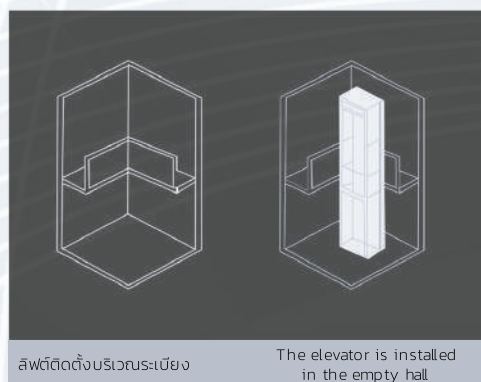

บริเวณที่โล่ง

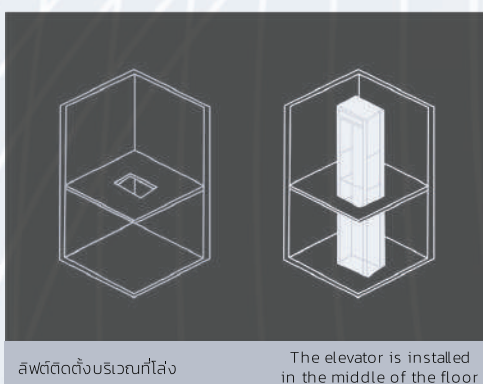

ติดตั้งภายนอก

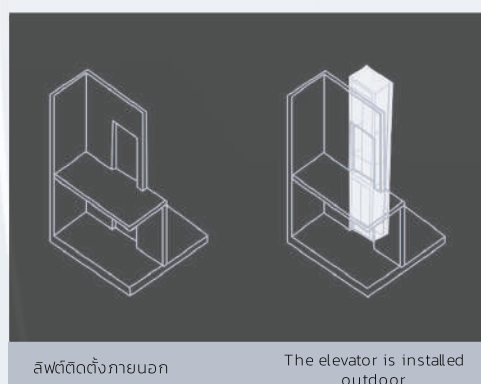



safe and reliable



Green technology



Comfortable and quiet



Extreme space

ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ

SMART SAFETY SYSTEM



เมื่อเกิดเหตุไฟดับ ระบบสำรองไฟฉุกเฉินจะทำงานอัตโนมัติทันที โดยลิฟต์จะไปจอดที่ชั้นใกล้ที่สุดและเปิดประตู

Power failure emergency evacuation device

When there is power failure, the elevator will automatically enter the emergency leveling mode, and the elevator will move to the nearest floor and open the door.



เมื่อประตูลิฟต์กำลังปิด หากมีสิ่งกีดขวาง ม่านลำแสง ประตูจะเปิดโดยอัตโนมัติ

Light curtain door protection system

A light screen barrier is formed at the elevator entrance, and 94 infrared beams are protected. it can react sensitively to any person or object entering its detection plane. it has high safety performance and can quickly restart the door opener and clamp-proof device.



อุปกรณ์ควบคุมลิฟต์ที่ชาญฉลาดไร้เสียงรบกวน

Safe and silent

Intelligent electronic control without contactor.



ความปลอดภัยสูงสุดที่มาพร้อมกับความนุ่มนวลในการจอดชั้น

Ensure safety, stability and comfort at all times


Frequency conversion control system, combined with magnetic railing ruler, accurate positioning and leveling, To provide you with a safe, comfortable and quiet elevator taking experience



ปุ่มโทรออกฉุกเฉินเมื่อลิฟต์ขัดข้องโดยสามารถบันทึกได้มากถึง 5 เบอร์โทร


One-key calling system

When the elevator fails, you can directly call the set 5 contact numbers.

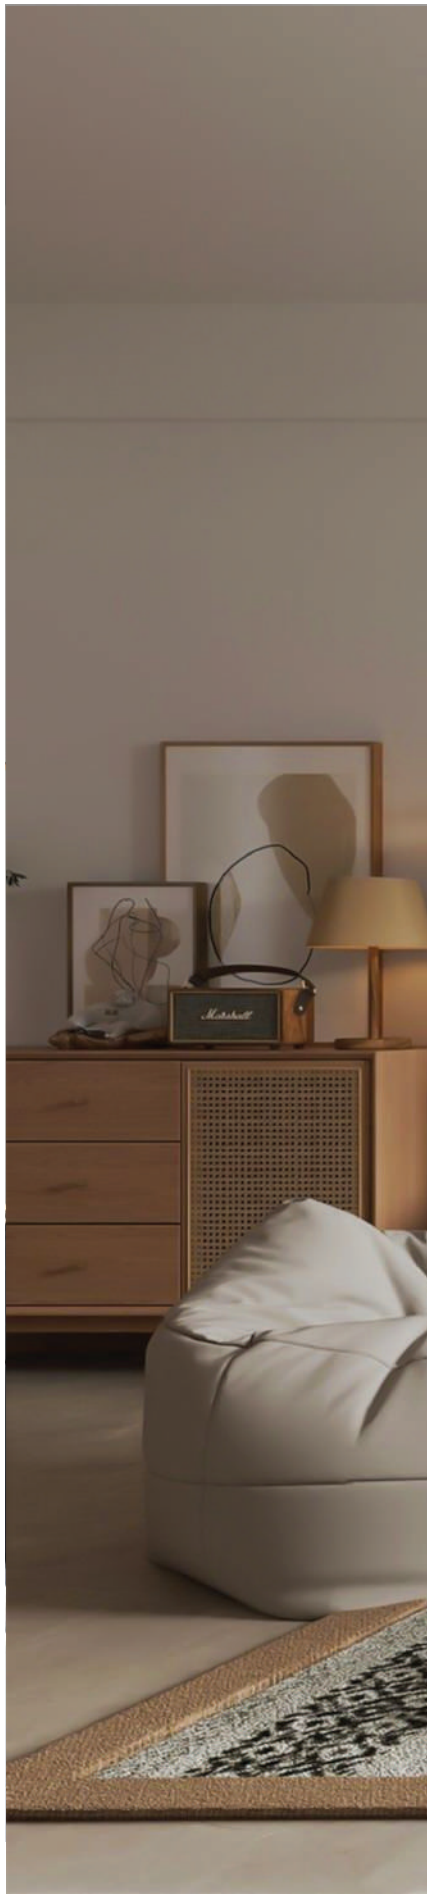





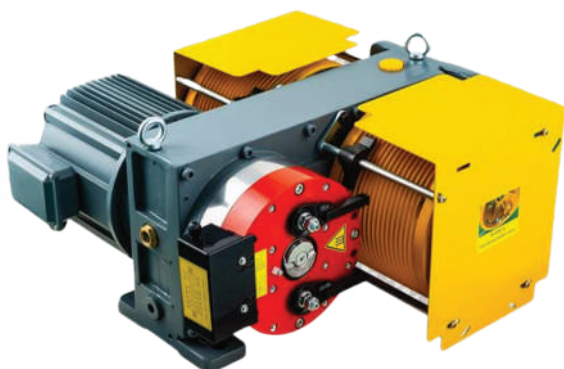

Positive drive machine

Size: 337x675x609mm

Weight: 230Kg

Supply power: Single phase 220V, or Three phase 380V




Steel wire rope

Diameter: 8mm

Broken tension force: 33800-44000 N

Fatigue life: 12,000,000 times



Permanent magnet motor

มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร ลดค่าใช้จ่ายในการดูแล
อีกทั้งยังประหยัดไฟสูงสุดถึง 33% เมื่อเทียบกับมอเตอร์ชนิดอื่น

Integrating permanent magnet synchronous drive technology and digital frequency conversion technology, which can save more than 33% of energy consumption compared to the general traditional induction motor, no need to add or replace grease, no oil pollution, low noise



Energy saving control

เมื่อลิฟต์ไม่ถูกใช้งาน ไฟแสงสว่างและพัดลมระบายอากาศ
จะดับโดยอัตโนมัติ

LED efficient and energy-saving light, it will automatically off when the elevator is not in use, which save electricity and is environmentally friendly.

Multiple options for Personalized call buttons





ปุ่มกดเรียกลิฟต์

Call buttons



Standard
HOP-E01



Long waist type
HOP-E02



Touch screen
HOP-E03



Touch screen
HOP-E04

ปุ่มกดในตัวลิฟต์ Car buttons




COP-E01



COP-E02 (OPTIONAL)



COP-E03 (OPTIONAL)

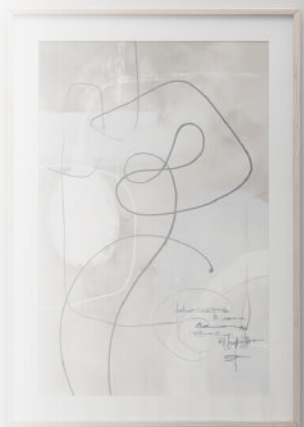





ULTIMATE COLORIST

Create your own masterpiece



CUSTOMIZE YOUR LIFT

ELE-MART lets you create your own masterpiece by selecting colors and materials.



COLOURS FOR CABIN GLASS PANEL

				
SMOKY MIST	FOLK STONE	GOLD MARBLE	FLAMINGO	DESERT SAND
				
FLUID BROWN	JADE GREEN	GREEN OCEAN	MYSTERY GHOST	CREATE YOUR OWN

COLOURS FOR ALUMINIUM FRAME

			
MILKY WHITE	CHAMPAGNE GOLD	GRAY	BLACK

CARPET FLOORING OPTIONS

				
CONDO	SANDY	ROOFTOP	FUNGHI	DARK MATTER


VINYL FLOORING OPTIONS

				
LIGHT GRAY STONE	DRAK GRAY STONE	MAHOGANY	WALNUT	FROSTED OAK

HOME LIFT (AUTOMATIC DOOR)


LAYOUT

Positive Drive Machine

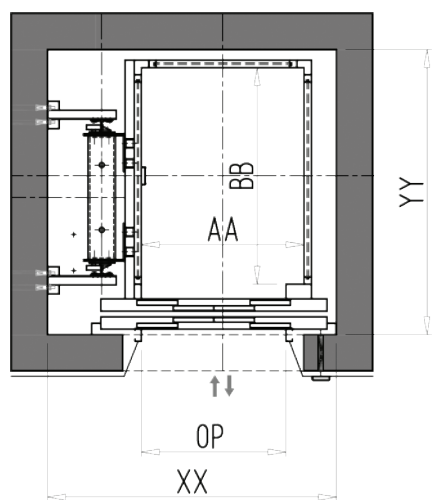


HOISTWAY PLAN

TYPE : S-G

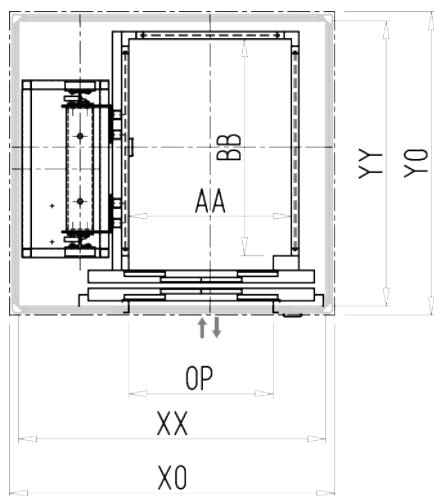

HOISTWAY PLAN

TYPE : S-G

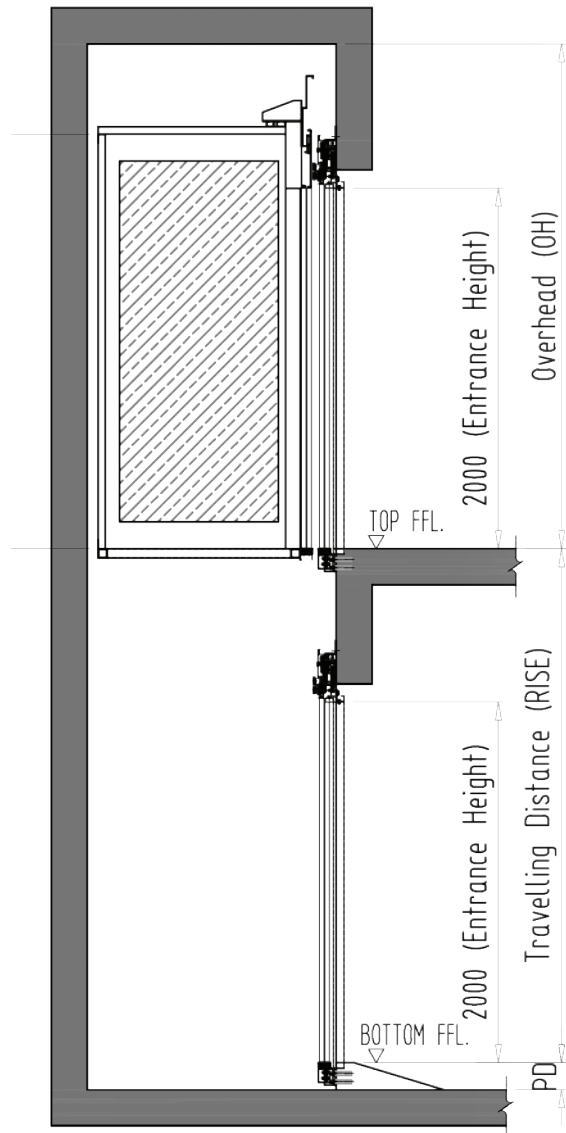

SECTION ELEVATION

TYPE : S

Overhead and Pit Dimensions (Unit : mm)

Load (kg) Capacity	Speed (M/Min)	Overhead (OH)	Pit (PD)
300	24	2800	150

Standard Dimensions

Model	type	Opening	Car Inside (AA x BB x HH)	Hoistway ปล่องคอนกรีต (XX x YY)	Hoistway ปล่องโครงอลูมิเนียม (XX x YY)	ช่องเจาะสำหรับ ปล่องโครงอลูมิเนียม (XO x YO)
S1-4CO-800-G	S-G	4CO 800x2000(H)	900 x 1000 x 2300	1600 x 1380	1700 x 1400	1800 x 1500
S2-4CO-800-G			900 x 1100 x 2300	1600 x 1480	1700 x 1500	1800 x 1600
S2-4CO-800-G			900 x 1200 x 2300	1600 x 1580	1700 x 1600	1800 x 1700

B = เครื่องอยู่ด้านหลังปล่อง

S = เครื่องอยู่ด้านข้างปล่อง

G = ตู้ลิฟต์เป็นกระจก







HOME LIFT (SWING DOOR)

LAYOUT


Positive Drive Machine

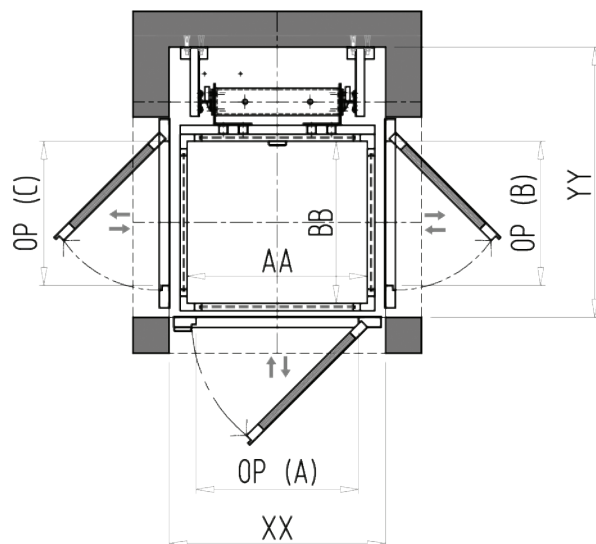

HOISTWAY PLAN
TYPE : B/S-G

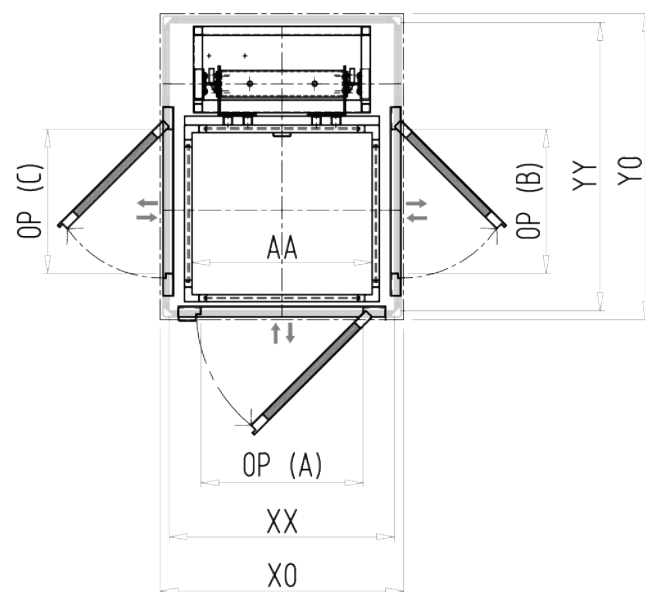

HOISTWAY PLAN
TYPE : B/S-G

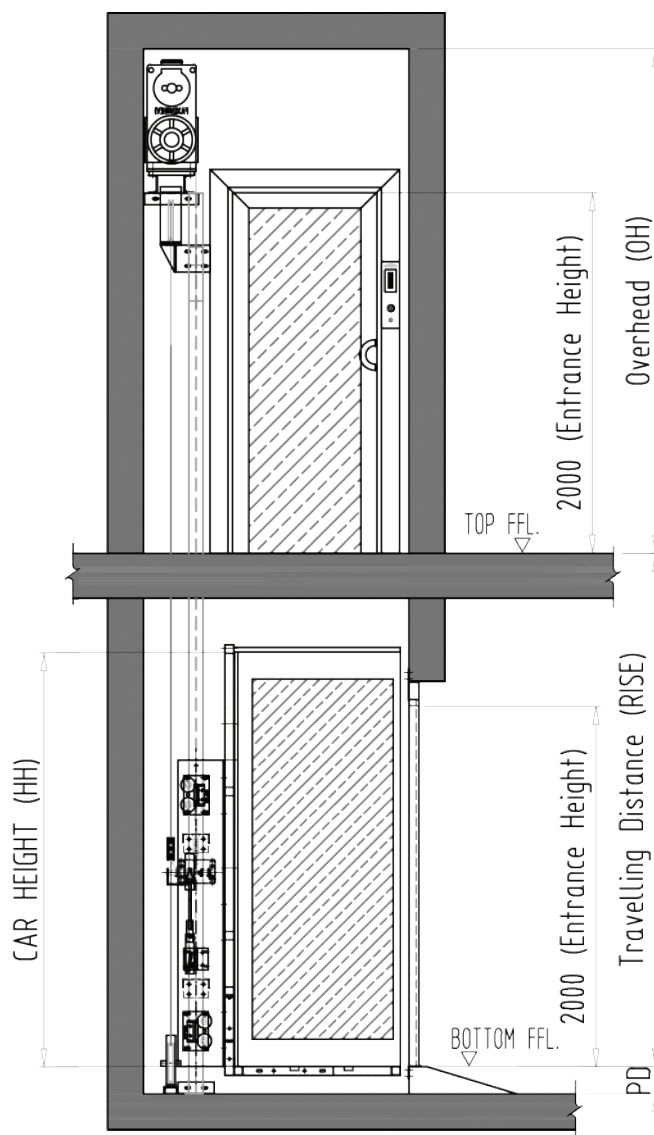

SECTION ELEVATION
TYPE : B/S-G

Overhead and Pit Dimensions (Unit : mm)

Load (kg) Capacity	Speed (M/Min)	Overhead (OH)	Pit (PD)
300	24	2800	150

Standard Dimensions


Model	type	Opening			Car Inside (AA x BB x HH)	Hoistway ปล่องคอนกรีต (XX x YY)	Hoistway ปล่องโครงอลูมิเนียม (XX x YY)	ช่องเจาะสำหรับ ปล่องโครงอลูมิเนียม (XO x YO)
B/S-SW2-G	B/S	900	800	800	1090 x 900 x 2300	1200 x 1500	1260 x 1600	1360 x 1700
B/S-SW2-G		900	800	800	1100 x 900 x 2300	1300 x 1500	1360 x 1600	1460 x 1700
B/S-SW2-G		900	800	800	1200 x 900 x 2300	1400 x 1500	1460 x 1600	1560 x 1700

B = เครื่องอยู่ด้านหลังปล่อง S = เครื่องอยู่ด้านข้างปล่อง G = ตู้ลิฟต์เป็นกระจก


HOME LIFT (SWING DOOR)

LAYOUT


Positive Drive Machine

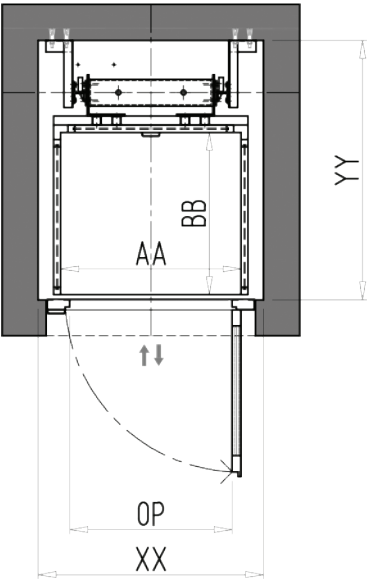

HOISTWAY PLAN
TYPE : B-G

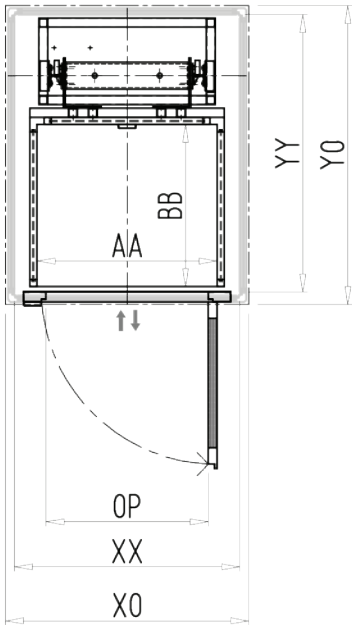

HOISTWAY PLAN
TYPE : B-G

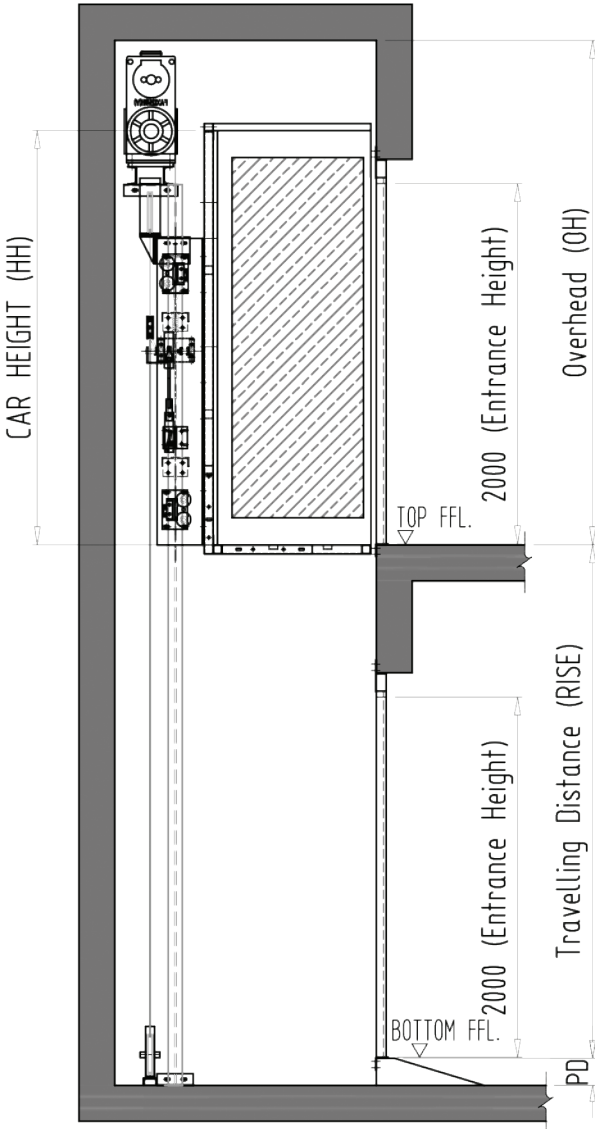

SECTION ELEVATION
TYPE : B-G

Overhead and Pit Dimensions (Unit : mm)

Load (kg)	Speed (M/Min)	Overhead (OH)	Pit (PD)
Capacity			
300	24	2800	150

Standard Dimensions


Model	type	Opening	Car Inside (AA x BB x HH)	Hoistway ปล่องคอนกรีต (XX x YY)	Hoistway ปล่องโครมลูมิเนียม (XX x YY)	ช่องเจาะสำหรับ ปล่องโครมลูมิเนียม (XO x YO)
B1-SW-900-G	B-G	SWING DOOR OPENING 900(W)x2000(H)	1000 x 900 x 2300	1250 x 1440	1250 x 1560	1350 x 1660
B2-SW-900-G			1100 x 900 x 2300	1300 x 1440	1300 x 1560	1400 x 1660
B3-SW-900-G			1200 x 900 x 2300	1400 x 1440	1400 x 1560	1500 x 1660

B = เครื่องอยู่ด้านหลังปล่อง S = เครื่องอยู่ด้านข้างปล่อง G = ตู้ลิฟต์เป็นกระจก


HOME LIFT (MACHINE ROOMLESS)

Positive Drive Traction Machine


LAYOUT

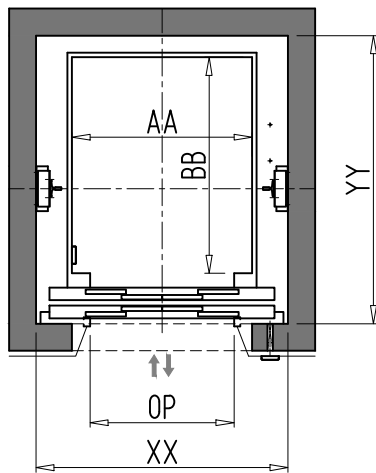


HOISTWAY PLAN
TYPE : ELE-C40

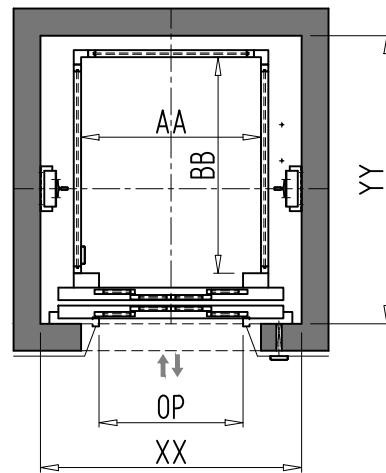


HOISTWAY PLAN
TYPE : ELE-C40-G

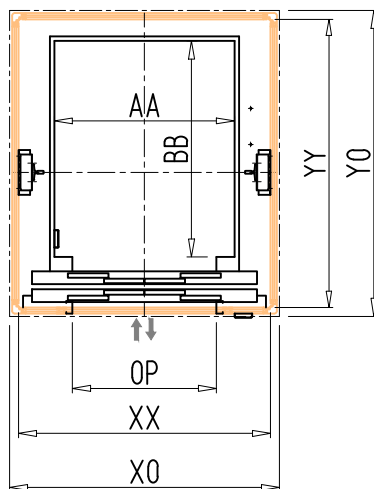

HOISTWAY PLAN
TYPE : ELE-C40

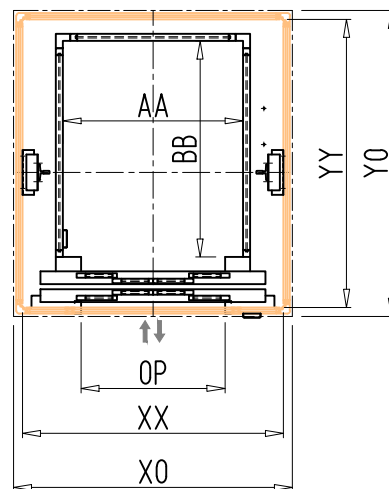

HOISTWAY PLAN
TYPE : ELE-C40-G

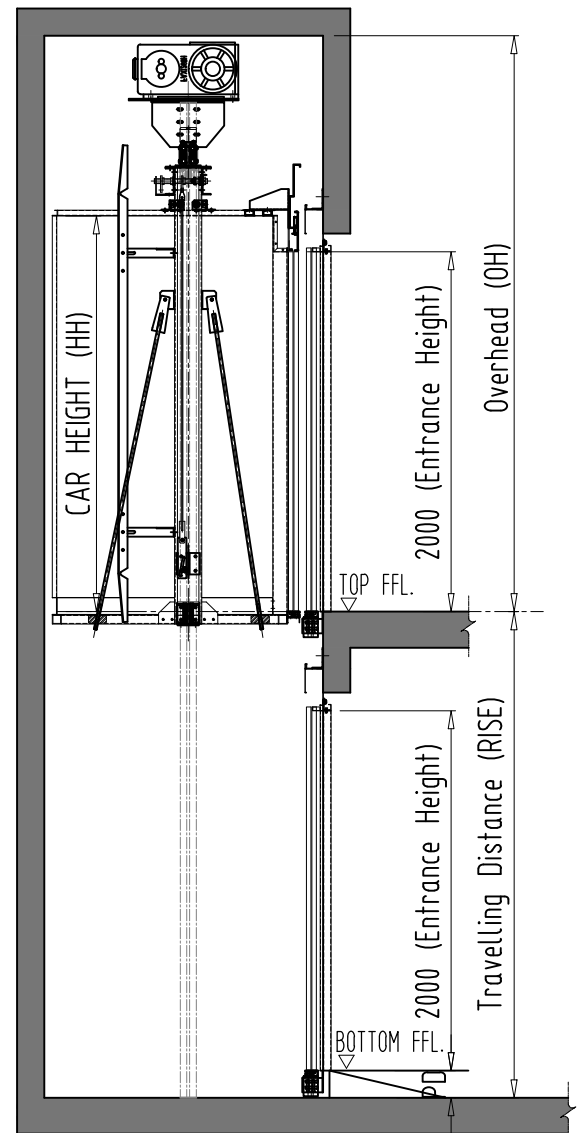

SECTION ELEVATION

Overhead and Pit Dimensions (Unit : mm)

Load (kg) Capacity	Speed (m/min)	Overhead (OH)	Pit (PD)
300	24	3200	150

Standard Dimensions


Model	Opening (OP)	Car Inside (AA x BB x HH)	Hoistway ปล่องคอนกรีต (XX x YY)	Hoistway ปล่องโครงอลูมิเนียม (XX x YY)	ช่องเจาะสำหรับ ปล่องโครงอลูมิเนียม (X0 x Y0)
ELE-4CO-800	4CO	1000 x 1200 x 2200	1400 x 1600	1400 x 1600	1500 x 1700
ELE-4CO-800-G	800x2000(H)	1000 x 1200 x 2200	1450 x 1600	1450 x 1600	1550 x 1700

G = ตั้ลิฟต์เป็นกระฉาก


HOME LIFT (MACHINE ROOMLESS)

Positive Drive Traction Machine


LAYOUT

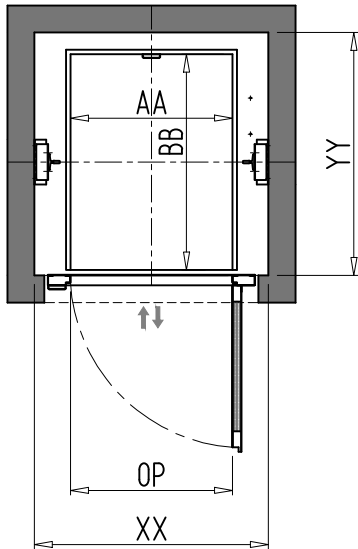


HOISTWAY PLAN
TYPE : ELE-SW

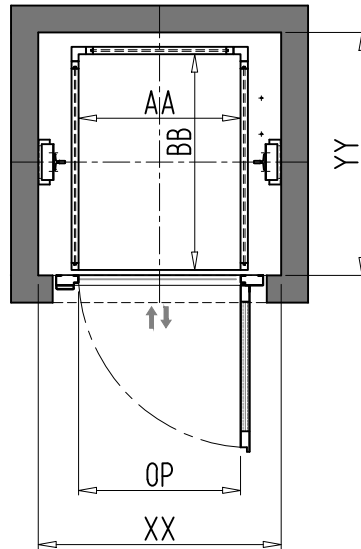


HOISTWAY PLAN
TYPE : ELE-SW-G

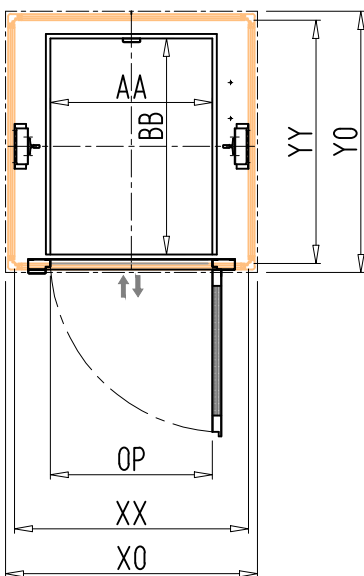

HOISTWAY PLAN
TYPE : ELE-SW

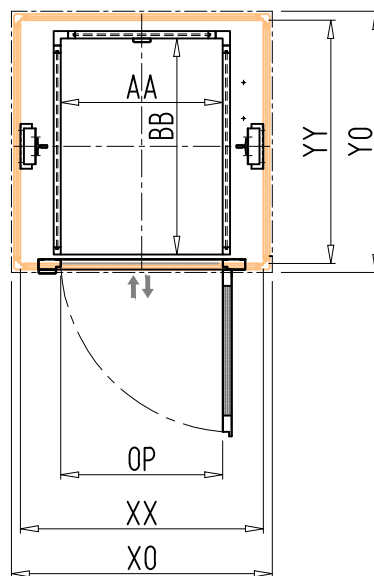

HOISTWAY PLAN
TYPE : ELE-SW-G

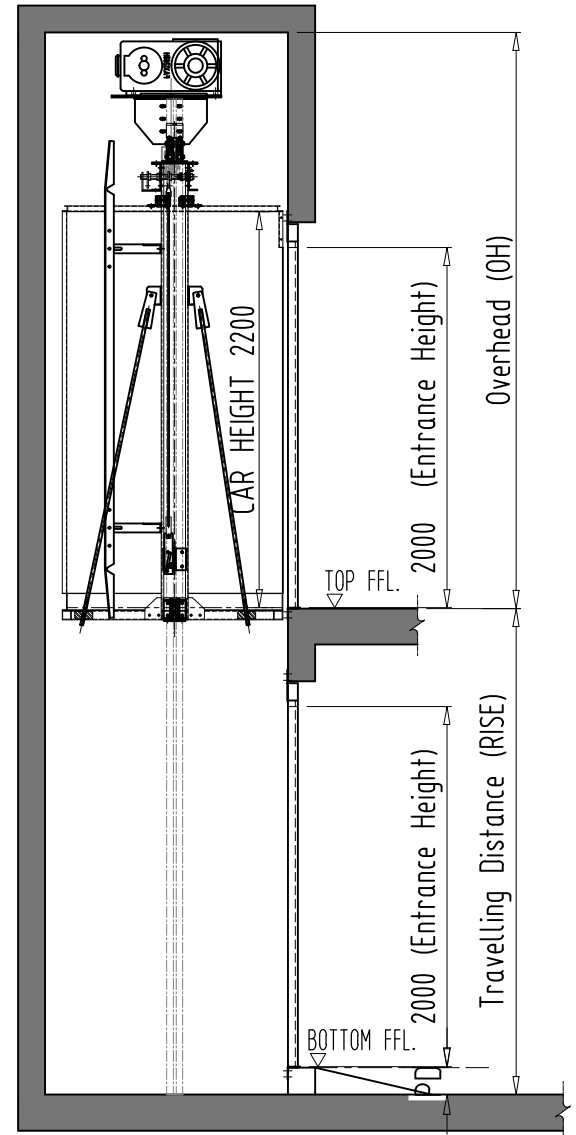

SECTION ELEVATION


Overhead and Pit Dimensions (Unit : mm)

Load (kg) Capacity	Speed (m/min)	Overhead (OH)	Pit (PD)
300	24	3200	150

Standard Dimensions

Model	Opening (OP)	Car Inside (AA x BB x HH)	Hoistway ปล่องคอนกรีต (XX x YY)	Hoistway ปล่องโครงอลูมิเนียม (XX x YY)	ช่องเจาะสำหรับ ปล่องโครงอลูมิเนียม (X0 x Y0)
ELE-SW-900	Swing DOOR 900(W)x2000(H)	900 x 1200 x 2200	1300 x 1350	1300 x 1350	1400 x 1450
ELE-SW-900-G		900 x 1200 x 2200	1350 x 1350	1350 x 1350	1450 x 1450

G = ตู้ลิฟต์เป็นกระจก

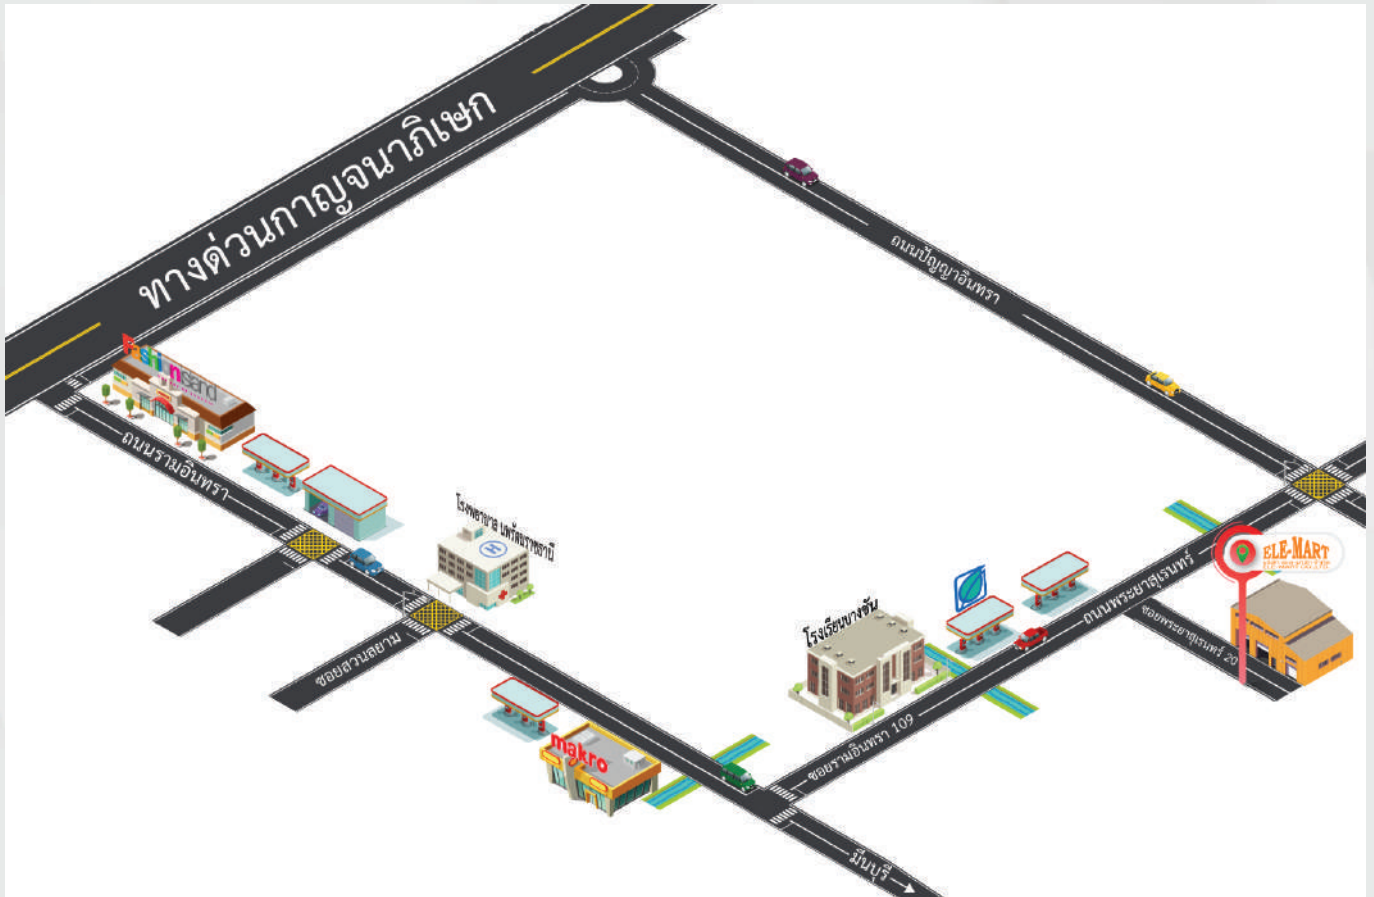

“QUALITY AND LUXURY ARE WHAT WE REALIZE”

About us

บริษัท เอล-มาร์ก จำกัด ก่อตั้ง ขึ้นตั้งแต่ปี 2545 โดยคุณ เทพไชย วราวุฒิ
 เพื่อให้บริการด้านลิฟต์โดยสารเพื่อขนส่งผู้โดยสารหรือสิ่งของ ขึ้นลงในอาคาร
 และด้านอะไหล่ลิฟต์โดยสาร ซึ่งเนื่องจากก่อนหน้านี้ ลิฟต์โดยสารถือเป็นเครื่องกลที่มีราคาแพง
 และยังต้องมีการดูแลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงตามมา เอล-มาร์กจึงเข้ามาเติมเต็ม
 ตลาดด้วยโซลูชั่นลิฟต์โดยสาร พร้อมบริการดูแล รักษาลิฟต์โดยสาร ด้วยราคาสมเหตุสมผล
 ทำให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายภายหลัง

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้เอล-มาร์กได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยี
 และไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานที่ต้องการลิฟต์โดยสารที่มีขนาดเล็ก ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย
 จึงเพิ่มการให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยลิฟต์บ้าน รวมไปถึงการออกแบบ
 และระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 30%



ELE-MART

www.ele-mart.co.th Tel: 02-540-6124

62, 63 Soi Prayasurane 20, Prayasurane Road, Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10140 Thailand